Datenblatt

fwLine Kabelendverschluss spleissbereit

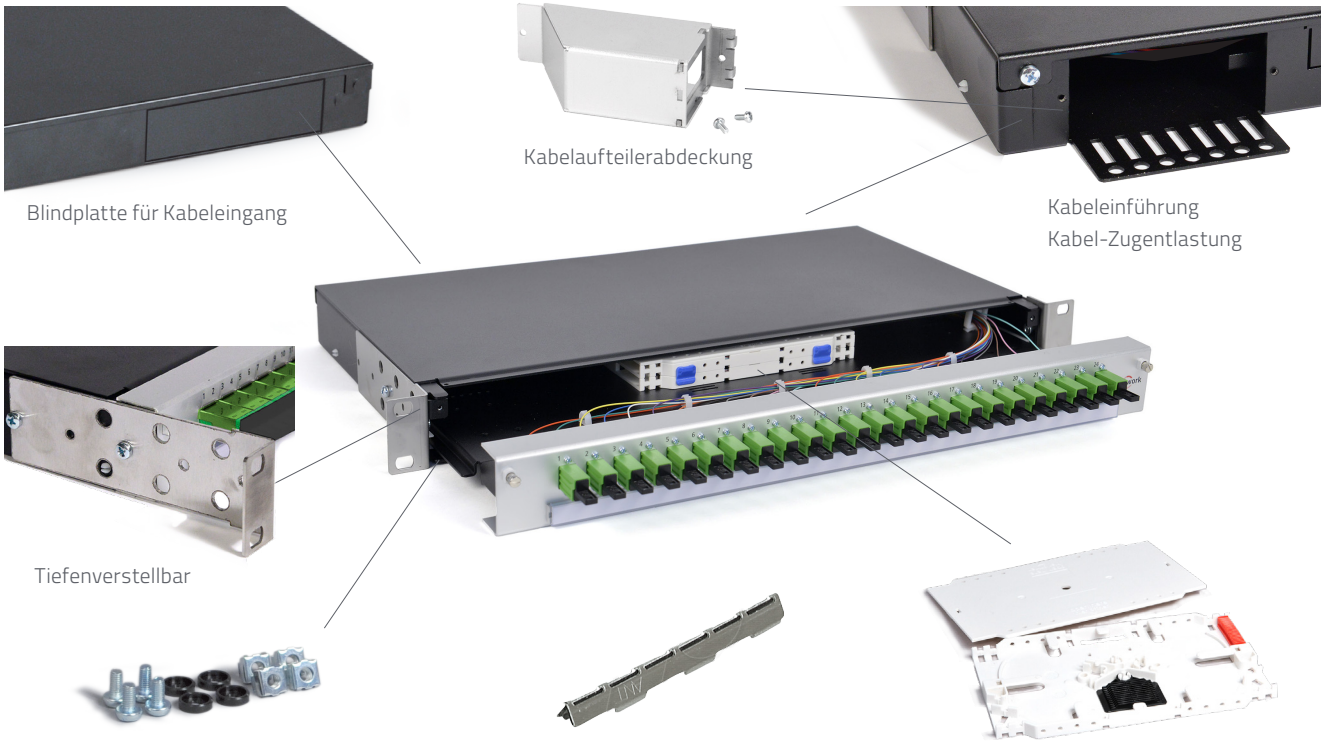

LWL-Kabelendverschluss 19", Alu, spleissbereit

Beschreibung

- Bis zu 96 Fasern (LC Quad) auf einer Höheneinheit (HE) inkl. Patchkabelführung
- Ausziehbar mit 2 Arretierungen und abwinkelbar bis 60°
- Zugentlastung für Installationskabel aus verschiedenen Richtungen
- Kabeleingang seitlich oder von hinten frei wählbar
- Kabelbefestigung mit Kabelbinder oder mittels Verschraubung
- 2-Kammersystem für die getrennte Ablage der Bündelader und Pigtails
- Sichere Spleissablage für wartungs- und montagefreundliche Installation
- Tiefenverstellbar
- Deckel abnehmbar für optimale Zugänglichkeit
- Mit gewünschten Pigtails und Kupplungen inklusive Spleissschutz geliefert

Spezifikationen

- Gehäuse in der Farbe RAL 9005 um Faserreste sofort zu erkennen
- Frontplatte aus silbern eloxiertem Aluminium
- Abmessungen: 482.6 (19") x 44.45 (1HE) x 240mm (B x H x T)

Optionen

- Kabelschrägeinführung
- Frontplatte mit eigenem Firmenlogo auf Anfrage

Bestellungen telefonisch oder über
fiberwork.ch/de/shop.htm

Datenblatt

fwLine Kabelendverschluss vorkonfektioniert

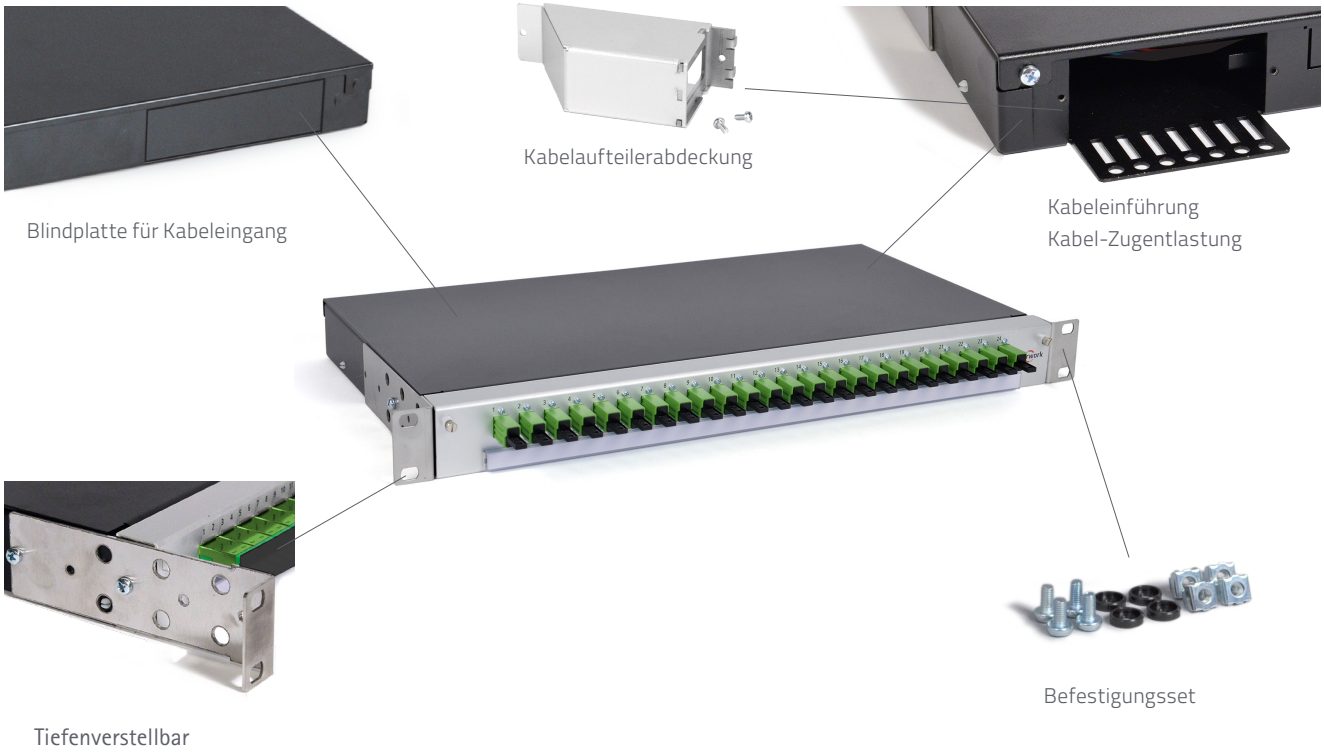

LWL-Kabelendverschluss 19", Alu, für vorkonfektionierte Kabel

Beschreibung

- Bis zu 96 Fasern (LC Quad) auf einer Höheneinheit (HE) inkl. Patchkabelführung
- Zugentlastung für Installationskabel aus verschiedenen Richtungen
- Kabeleingang seitlich oder von hinten frei wählbar
- Kabelbefestigung mit Kabelbinder oder mittels Verschraubung
- Sichere Ablage für wartungs- und montagefreundliche Installation
- Tiefenverstellbar
- Deckel abnehmbar für optimale Zugänglichkeit
- Mit gewünschten Kupplungen geliefert

Spezifikationen

- Gehäuse in der Farbe RAL 9005
- Frontplatte aus silbern eloxiertem Aluminium
- Abmessungen: 482.6 (19") x 44.45 (1HE) x 240mm (B x H x T)

Optionen

- Kabelschrägeinführung
- Frontplatte mit eigenem Firmenlogo auf Anfrage

Bestellungen telefonisch oder über
fiberwork.ch/de/shop.htm

Datenblatt

fwLine Frontplatten für Kabelendverschluss

Frontplatten	Kupplungen		Shutter
LSH/E2000® 1-24	**LSH/E2000®** Singlemode  PC/APC	Multimode OM1/OM2/OM3/OM4	
LSH/E2000® Duplex 1-48	**LSH/E2000® Duplex** Singlemode PC/APC	Multimode OM1/OM2/OM3/OM4	
LC Duplex 1-24	**LC Duplex** Singlemode PC APC	Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	**LC Duplex**
LC Duplex Sonderanfertigung  1-48	**LC Duplex** Singlemode PC APC	Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	**LC Duplex**
LC Quad  1-48	**LC Quad** Singlemode  PC APC	Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	**LC Quad**
LC Quad  1-96	**LC Quad** Singlemode  PC APC	Multimode  OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	**LC Quad**
FC 1-96	**FC** Singlemode PC/APC	Multimode PC	

E2000® ist eine eingetragene Marke der Diamond SA

fwLine Frontplatten für Kabelendverschluss

Frontplatten	Kupplungen		Shutter
SC 1-24	**SC** Singlemode PC APC	Multimode OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	
SC Duplex  1-24	**SC Duplex** Singlemode PC APC	Multimode OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	
SC Duplex 1-48	**SC Duplex** Singlemode PC APC	Multimode OM1/OM2 OM3 OM4 OM5	**LC Duplex**
ST 1-24	**ST** Singlemode PC	Multimode PC	

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

19“ Kabelrangierwanne

	Kabelrangierwanne 1HE mit Magnet-Klappe 525 x 68 x 110 mm (BxHxT) Aluminium, schwarz RAL 9005, mit 6 Universalbügel, Kunststoff, schwarz und magnetischer Klappe	900454
	19“ Kabelrangierwanne 1HE schwarz mit 6 Kabelbügel abnehmbare Frontblende, 495 x 65 x 85 mm (BxHxT), RAL9005 matt	
	links/rechts abgehend	900450
	rechts abgehend	900448
	links abgehend	900451
	19“ Kabelrangierwanne 1HE aluminium eloxiert mit 6 Kabelbügel abnehmbare Frontblende, 495 x 65 x 85 mm (BxHxT)	
	links/rechts abgehend	900452
	rechts abgehend	900453
	links abgehend	900449
	Kabelrangierwanne für Montage auf 1HE KEV Auf gleicher Höheneinheit montiertMasse: 495 x 65 x 85mm (BxHxT) Aluminium eloxiert abnehmbare Frontblende	914198

19“ Patchkabelführung

	19“ Patchkabelführung 1HE Alu, 5 Kunststoffkabelbügel mit Gummi	
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900418
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=75 mm	900419
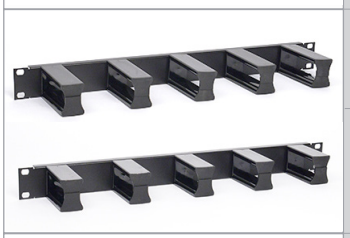	19“ Patchkabelführung 1HE schwarz, 5 Kunststoffkabelbügel mit Gummi	
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900420
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=75 mm	900421
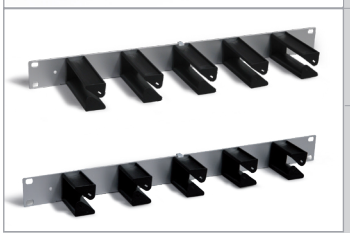	19“ Patchkabelführung 1HE mit 5 Kunststoffkabelbügel	
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=100 mm	900416
	19“ Patchkabelführung 1HE mit Kabelbügel, T=65 mm	900417

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

19" Patchkabelführung

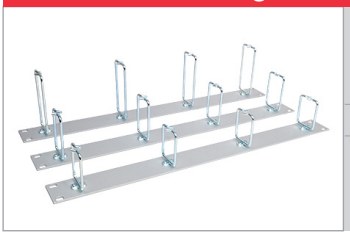

19" Patchkabelführung 1HE mit 4 metall Kabelbügel	
CH-Patchkabelführung19"/1HE 55mm	900414
CH-Patchkabelführung19"/1HE 70mm	900415
CH-Patchkabelführung19"/1HE 100mm	900413

19" Blindplatte

19" Blindplatte 1HE	913526

Spleissschutz

Spleissschutz ANT Crimp, 30mm	900355
Spleissschutz Schrumpf L: 60mm	900356
Spleissschutz Schrumpf, L: 45mm	900357
Spleissschutz Schrumpf, L: 25mm	900358

Befestigungsmaterial

Käfigmutterset 4 x Käfigmutter 4 x Schraube + Rosette (Aussendurchmesser 12.5mm)	908200

Schrumpf Spleissaufnahme

Spleissschutzhalter Schrumpf Max. Kapazität: 6 Schrumpf Spleissschütze Verwendbar für Schrumpf Spleissschütze mit Ø 2.4mm bis 2.6mm	913871

Crimp Spleissschutzhalter

Spleissschutzhalter Crimp für max. 12 x Crimpspleissschutz Farbe: schwarz, RAL 9005 Material: Kunststoff (PA66) Masse: 25.8 x 4 x 34.7mm (B x H x T)	913873

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

fwLine Filmscharnier

Filmscharnier zum Verbinden der Spleisskassetten

Farbe: blau, RAL 5012
Material: Kunststoff (PP)

913878

fwLine Aderführung

Aderführung zum Führen der Glasfasern

für 24 Einzeladern Ø 0.9 bis 1.1 mm
rastbar
Farbe: rot, RAL 3020
Material: Kunststoff (PC)

913867

Kabeleinführung abgewinkelt

Kabel M20

Abgewinkelte Kabeleinführung für M20 Verschraubung
Montage direkt auf KEV
inkl. Schrauben

903957

fwLine Zubehör für Kabelendverschluss

fwLine Spleisskassetten			
	12 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 12 Fasern	912456
	24 Fs	Spleisskassetten Set fwLine, für 24 Fasern	912464
	12 Fs	LWL-Spleißkassette ohne Abdeckung, stapelbar, für 12 x (max. 24) Crimpspleissschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleissschutz Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 155mm (B x H x T)	913874
	12 Fs 24 Fs	fwLine LWL-Spleisskassette gekürzt, ohne Abdeckung, stapelbar für 12 x (max. 24) Crimpspleissschutz oder 6 x (max. 12) Schrumpf Spleissschutz , Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 8 x 125mm (B x H x T)	913875
		LWL-Überlängenfach für Pigtail Reserve Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 14 x 153mm (B x H x T)	913876
		fwLine LWL-Spleisskassettendeckel Aufrastbarer Deckel zu fwLine Spleisskassette Farbe: weiss, RAL 9010 Material: Kunststoff (PC/ABS) Masse: 92 x 2 x 155mm (B x H x T)	913877